

Horizon

Tende a bracci

DIMENSIONI		INCLINAZIONE MIN - MAX	SUPERFICIE MAX COPERTA	TIPOLOGIA BRACCI	TIPOLOGIA FISSAGGIO		
LARGHEZZA MAX	SPORGENZA MAX				UNIVERSALE (parete/soffitto)	PARETE	SOFFITTO
470 cm	300 cm	a soffitto 5° - 75° a parete 5° - 60°	14,1 mq	a cinghia		di serie	a richiesta

COMANDI		DOTAZIONE					
ARGANELLO	MOTORE	MANTOVANA	SUPPORTO INTERMEDIO	FASCIA DI RINFORZO	TENARA	SALDATURA	FRONTALE
a richiesta	di serie	Tipo 2 - h 25 cm di serie			di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	universale con drenaggio acqua



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016




AVORIO
RAL 1013



GRIGIO
RAL 7035



Horizon

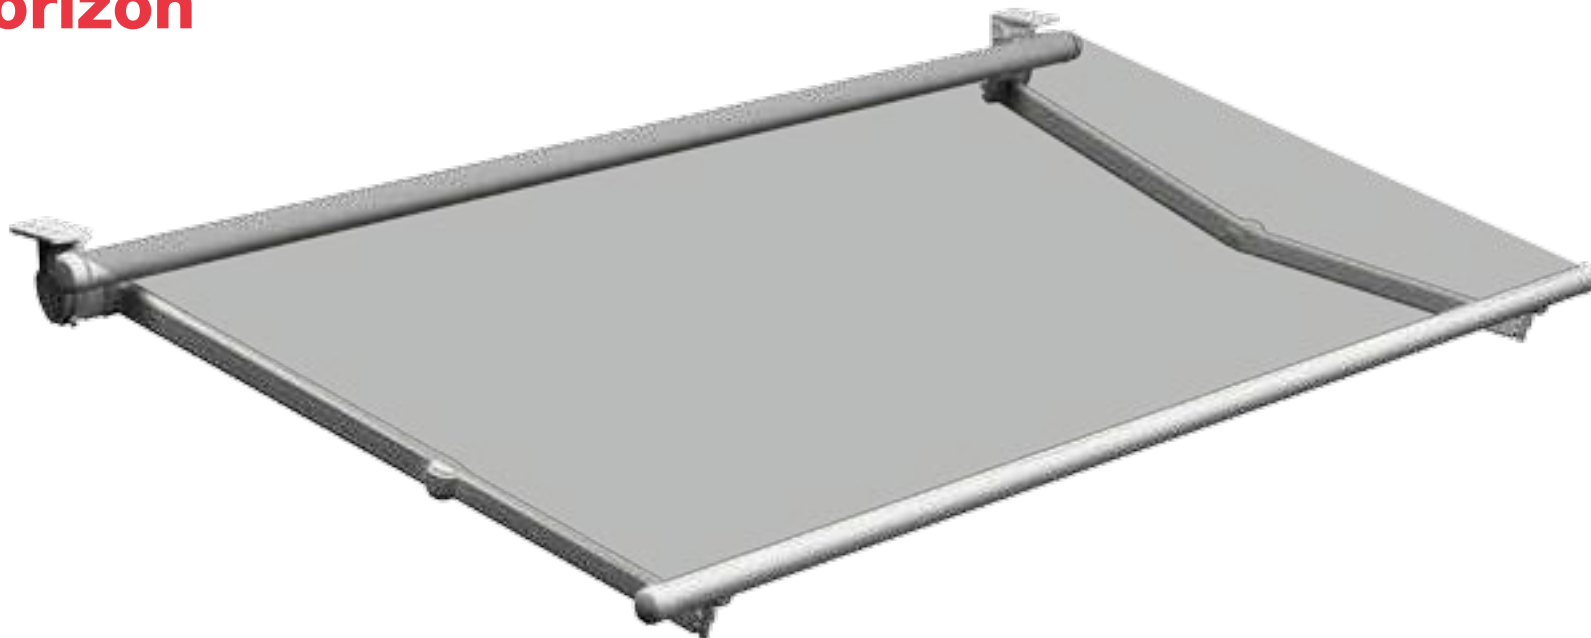

Tenda a bracci estensibili “entry level”, contraddistinta da una coppia di supporti specifici alle due estremità. Un prodotto dalle buone prestazioni, preassemblabile a banco, che permette di ridurre i tempi di posa in opera.

I bracci estensibili sono costituiti da componenti estrusi e pressofusi in lega primaria di alluminio ad alta resistenza.

La movimentazione è garantita da un innovativo sistema a cinghia in materiale sintetico inattaccabile dalla corrosione che consente la regolazione millimetrica dell'inclinazione e dell'assetto a braccio chiuso.



